




# РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ Т2,5

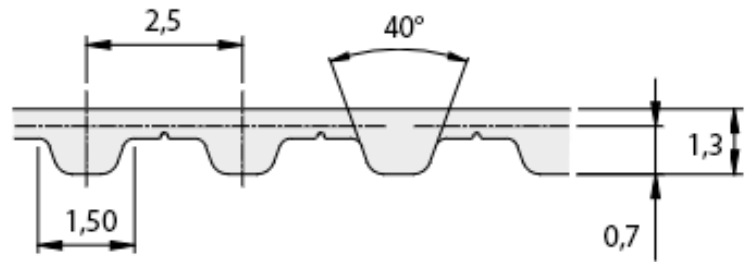

## Свойства

- **Термостойкость** — в зависимости от применения, в диапазоне от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  (для температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$  требуется техническая консультация)
- **Постоянная длина** — не растягивается в процессе эксплуатации
- **Низкий уровень шума** — тихая работа
- **Износостойкость** — высокая устойчивость к истиранию
- **Высокая гибкость** — эластичность материала
- **Масло- и бензостойкость** — устойчивость к простым маслам, смазкам и топливу
- **Ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам**
- **Без силикона** — сырье и производство не содержат силикона
- **Подходит для обратного изгиба / натяжных роликов**
- **Не требует технического обслуживания**

## Материал: полиуретан

| Артикул        | Профиль | Шаг | Кол-во зубьев | Длина, мм |
|----------------|---------|-----|---------------|-----------|
| 145T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 58            | 145       |
| 160T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 64            | 160       |
| 177,5T2,5PUEMT | T2,5    | 2,5 | 71            | 177,5     |
| 200T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 80            | 200       |
| 225T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 90            | 225       |
| 230T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 92            | 230       |
| 245T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 98            | 245       |
| 265T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 106           | 265       |
| 285T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 114           | 285       |
| 290T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 116           | 290       |
| 305T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 122           | 305       |
| 330T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 132           | 330       |
| 380T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 152           | 380       |
| 420T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 168           | 420       |
| 480T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 192           | 480       |
| 500T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 200           | 500       |
| 540T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 216           | 540       |
| 600T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 240           | 600       |
| 650T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 260           | 650       |
| 680T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 272           | 680       |
| 780T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 312           | 780       |
| 915T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 366           | 915       |
| 950T2,5PUEMT   | T2,5    | 2,5 | 380           | 950       |