




РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ T20 PAZ, ОТКРЫТЫЙ PU

Характеристики синхронных ремней

- Полиуретановый синхронный ремень со стальным кордом.
- Метрический шаг: 20 мм.
- Форма зуба соответствует стандарту GB / T28774.
- Снижает уровень шума при высокоскоростной передаче.
- Подходит для приводных решений с высокими требованиями к гибкости.

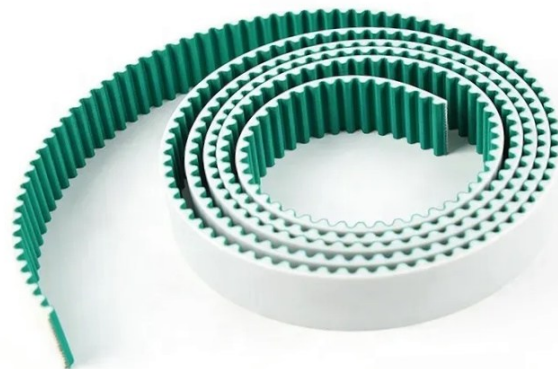



Материал: Полиуретан с металлическим кордом

Ширина, мм	Номинальная нагрузка, Н	Максимальная нагрузка, Н	Усилие на разрыв, Н	Вес, кг/м
	Разомкнутый ремень	Соединенный ремень	Разомкнутый ремень	
25	3600	2085	14400	0,19
32	4500	2695	18000	0,24
50	7650	4290	30600	0,38
75	11725	6495	46900	0,60
100	15775	8700	63100	0,76
150	23450	13100	93800	1,20

Диапазон допусков

- Допуск по ширине: $\pm 1,0$ мм
- Допуск по длине: $\pm 0,8$ мм/м
- Допуск по толщине: $\pm 0,45$ мм



T20	Тип корда Стандартный
Односторонний изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min} 15
	Мин. диаметр ролика по зубчатой стороне 120 мм
Обратный изгиб	Мин. число зубьев в зацеплении Z_{min} 25
	Мин. диаметр ролика по обратной стороне 120 мм